



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-012

2022 年 4 月 1/3 页

Automation Organizer FC6A 和 FC6B 系列 MICROSmart 软件

之修复

概述

NO.	错误	所属版本号	发布日期
1	更新 FC6A 系列 MICROSmart 数字 I/O 模块的输入/输出值时, 可能会出现延迟。	<ul style="list-style-type: none">• FC6A 系列 All-in-One CPU 模块 系统软件 Ver. 1.60• FC6A 系列 CAN J1939 All-in-One CPU 模块 系统软件 Ver. 1.60• FC6B 系列 All-in-One CPU 模块 系统软件 Ver. 1.60	2017 年 12 月

永久措施

以上更改在 Automation Organizer Ver. 3.10.0 中包含的以下版本中得到支持:

- FC6A系列All-in-One CPU 模块 System Software Ver.1.60
- FC6A 系列 CAN J1939 All-in-One CPU 模块 System Software Ver.1.60
- FC6B 系列 All-in-One CPU 模块 System Software Ver.1.60

请从“IDEC 官方网站”下载最新版本的软件安装程序, 然后安装以升级您的软件。

如何识别系统软件版本

在 WindLDR 的“PLC Status”对话框中, 可以查看 FC6A 和 FC6B 系列 CPU 模块内部的系统软件版本。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-012

2022年4月 2/3页

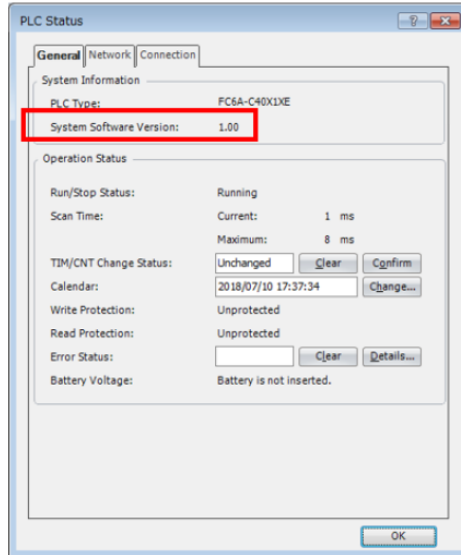


图 1. PLC Status 对话框

错误 1

涉及型号

- FC6A 系列 A11-in-One CPU 模块 Ver. 1.02 to 1.51
 - FC6A 系列 CAN J1939 A11-in-One CPU 模块 Ver. 1.02 to 1.51
 - FC6B 系列 A11-in-One CPU 模块 Ver. 1.02 to 1.51
- (Automation Organizer Ver. 3.10 到 3.9.1 / WindLDR Ver. 8.0.0 到 8.6.2)

型号: SW1A-W1C

注: 也包括从 IDEC 官方网站下载的软件。

产品系列	型号
FC6A 系列 A11-in-One CPU 模块	FC6A-C16***E FC6A-C24***E FC6A-C40***E
FC6A 系列 CAN J1939 A11-in-One CPU 模块	FC6A-C40***EJ
FC6B 系列 A11-in-One CPU 模块	FC6B-C16*** FC6B-C24*** FC6B-C40***

注: 不支持 FC6A Plus 系列

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-012

2022 年 4 月 3/3 页

软件错误

当一个数字 I/O 模块 (“V200” 版本或更高) 连接到 FC6A 系列 CPU 模块、CAN J1939 的 CPU 模块、FC6B 系列 CPU 模块 (软件 ver. 1.02 1.51) 时, 数字 I/O 模块的输入/输出值可能会延迟。

硬件版本号印在数字 I/O 模块的侧面。

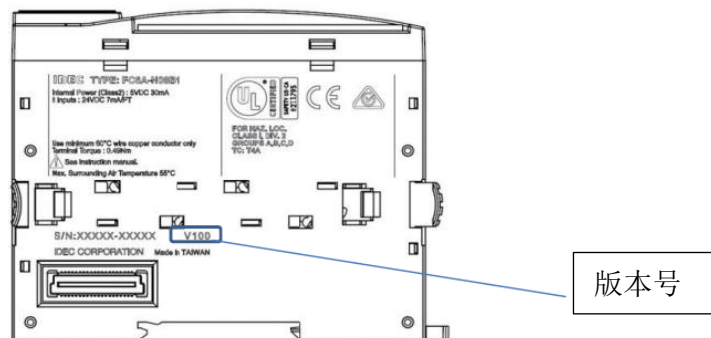


图 2: 数字 I/O 模块硬件版本号

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话 (021) 6135 1515 传真 (021) 6135 6225