

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-033

2020年8月 1/3 页

安全开关规格之更改

针对型号

以下 HS5D, HS5E-K, HS5L 和 HS5B 系列安全开关

系列	头部	更改 1:	更改 2:	更改 3:
		金属头光泽	方形塞供给方法	方形塞外形
HS5D	树脂	-	是 ^{*2}	是 ^{*1}
	金属	是 ^{*1}	是 ^{*2}	是 ^{*1}
HS5E-K	金属	是 ^{*1}	是 ^{*2}	是 ^{*1}
HS5L	金属	是 ^{*1}	是 ^{*2}	是 ^{*1}
HS5B	树脂	-	是 ^{*2}	是 ^{*1}
	金属	是 ^{*1}	是 ^{*2}	是 ^{*1}

*1: 包含订制产品

*2: 不包含订制产品

主要更改

更改 1: 金属头光泽

金属头部表面更改如下: 材料和镀层无变化

例) HS5E-K	现时	更改后
	表面光泽: 是 	表面光泽: 无 

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-033



2020年8月 2/3 页

更改 2: 方形塞供给方法


为避免因未使用方形塞而导致的灰尘或其他异物侵入安全开关, 原本与安全开关分开放置的方形塞, 将改为默认安装在执行元件垂直插入孔的形式供给。

HS5D 与 HS5B

HS5E-K

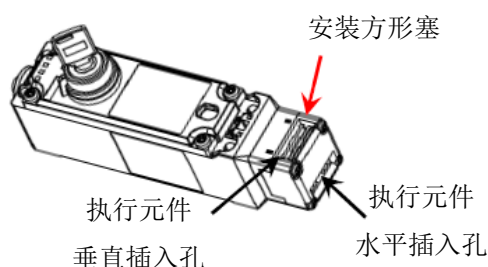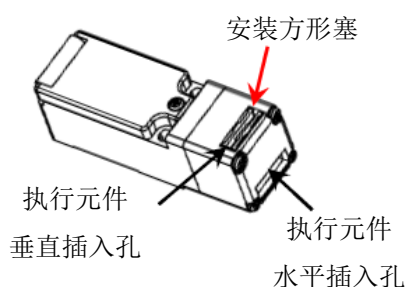




HS5L

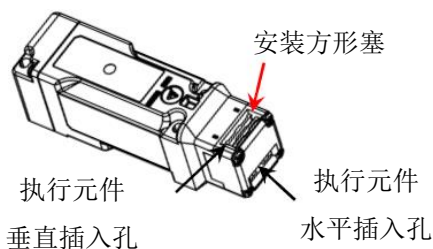

对于垂直安装, 请将方形塞从执行元件垂直安装孔中取下, 并安装到水平安装孔中。

更改 3: 方形塞外形

为便于取下方形塞, 方形塞的外形将做如下更改:

例) HS5D	现时	更改后
		

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-033

2020年8月 3/3页

〈取下方形塞的方法〉

如右图所示, 请将平头螺丝刀等插入方形塞及安装孔之间的空隙, 取下方形塞。

为避免灰尘或其他异物侵入联锁开关, 请将方形塞插入不用的执行元件安装孔。

注意: 无其他规格更改。



例) HS5D

变更日期

从 2021 年 2 月开始逐步实施 (或按库存情况而定)

辨认方法

变更后的产品包装上序列号的右侧加印“D”以作识别
标识字母将使用至 2021 年 7 月



www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225